Comunità Montana Valtellina di Tirano

PIANO DELLA VIABILITA'
AGRO - SILVO - PASTORALE

Periodo di validità: 2007-2009

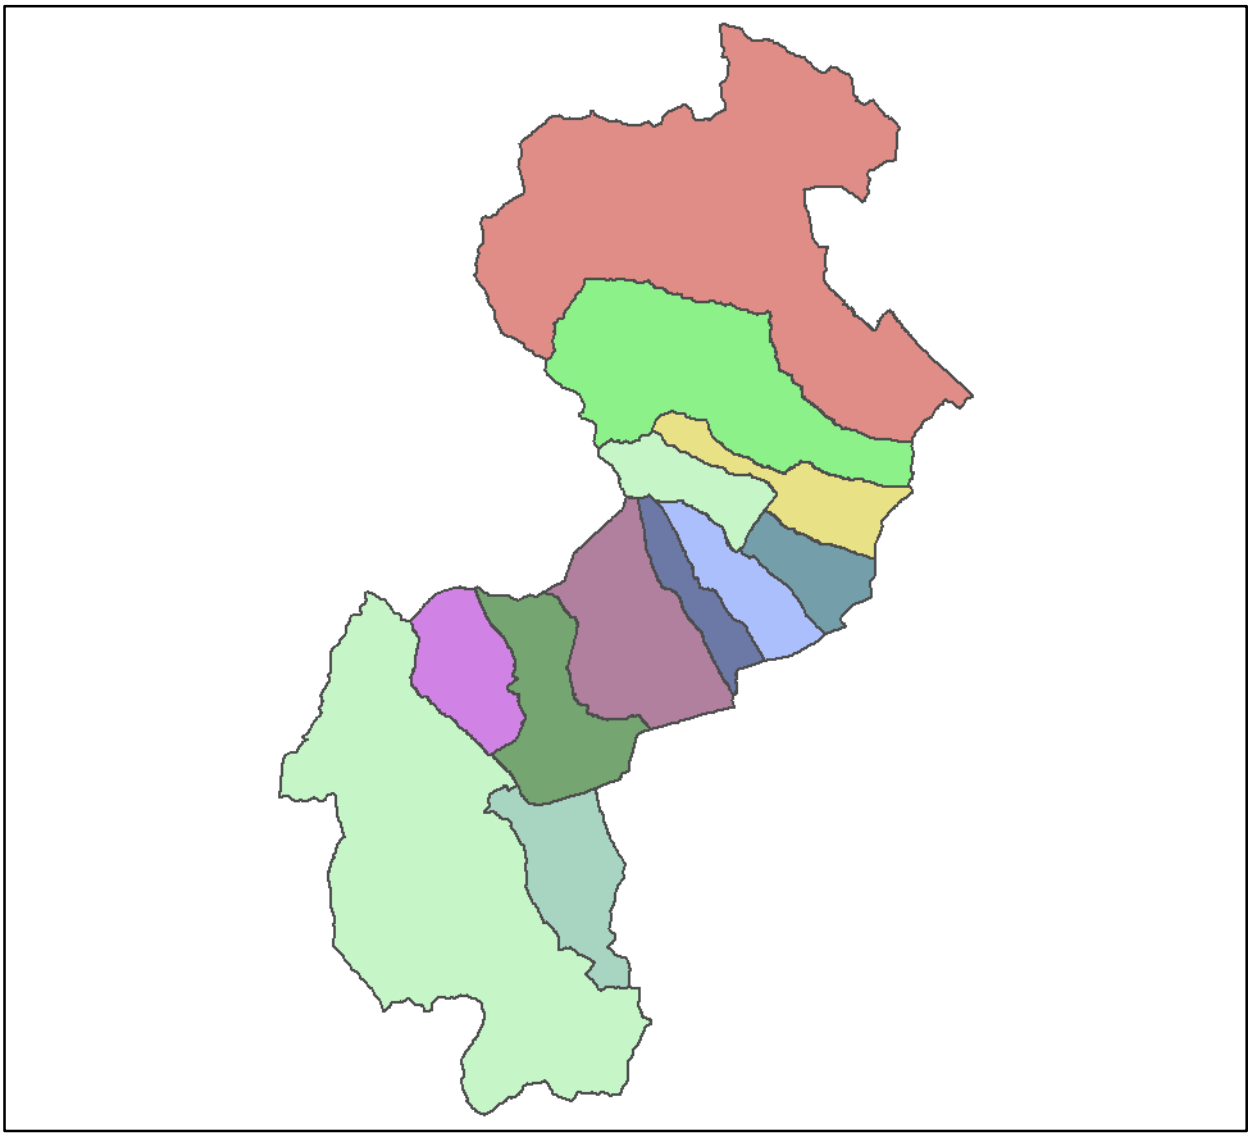

3	SCHEDE DELLA VIABILITA' IN PROGETTO	
	Aggiornamento giugno 2011	COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Il progettista

dott. for. Fabio Antonioli

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 12.02P
progr.CM: 169
ID strada: 25

Urgenza: 3
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Stavello - Valle di Frantellone

Partenza

loc.: **Stavello**
X: 1586684
Y: 5118609
Z: **1.175** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Valle di Frantellone**
X: 1587005
Y: 5118923
Z: **1.201** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
lunghezza planimetrica m: **457**
larghezza minima m: 2,50
numero di tornanti: -
pendenza media: 10%
pendenza massima accettabile: 25%
quota minima (m s.l.m.): 1.175
quota massima (m s.l.m.): 1.210

Dati amministrativi

Comune: **VILLA DI TIRANO**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
2	€ 60	457	€ 25.000

Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Villa di Tirano
data di stampa: 28 febbraio 2007

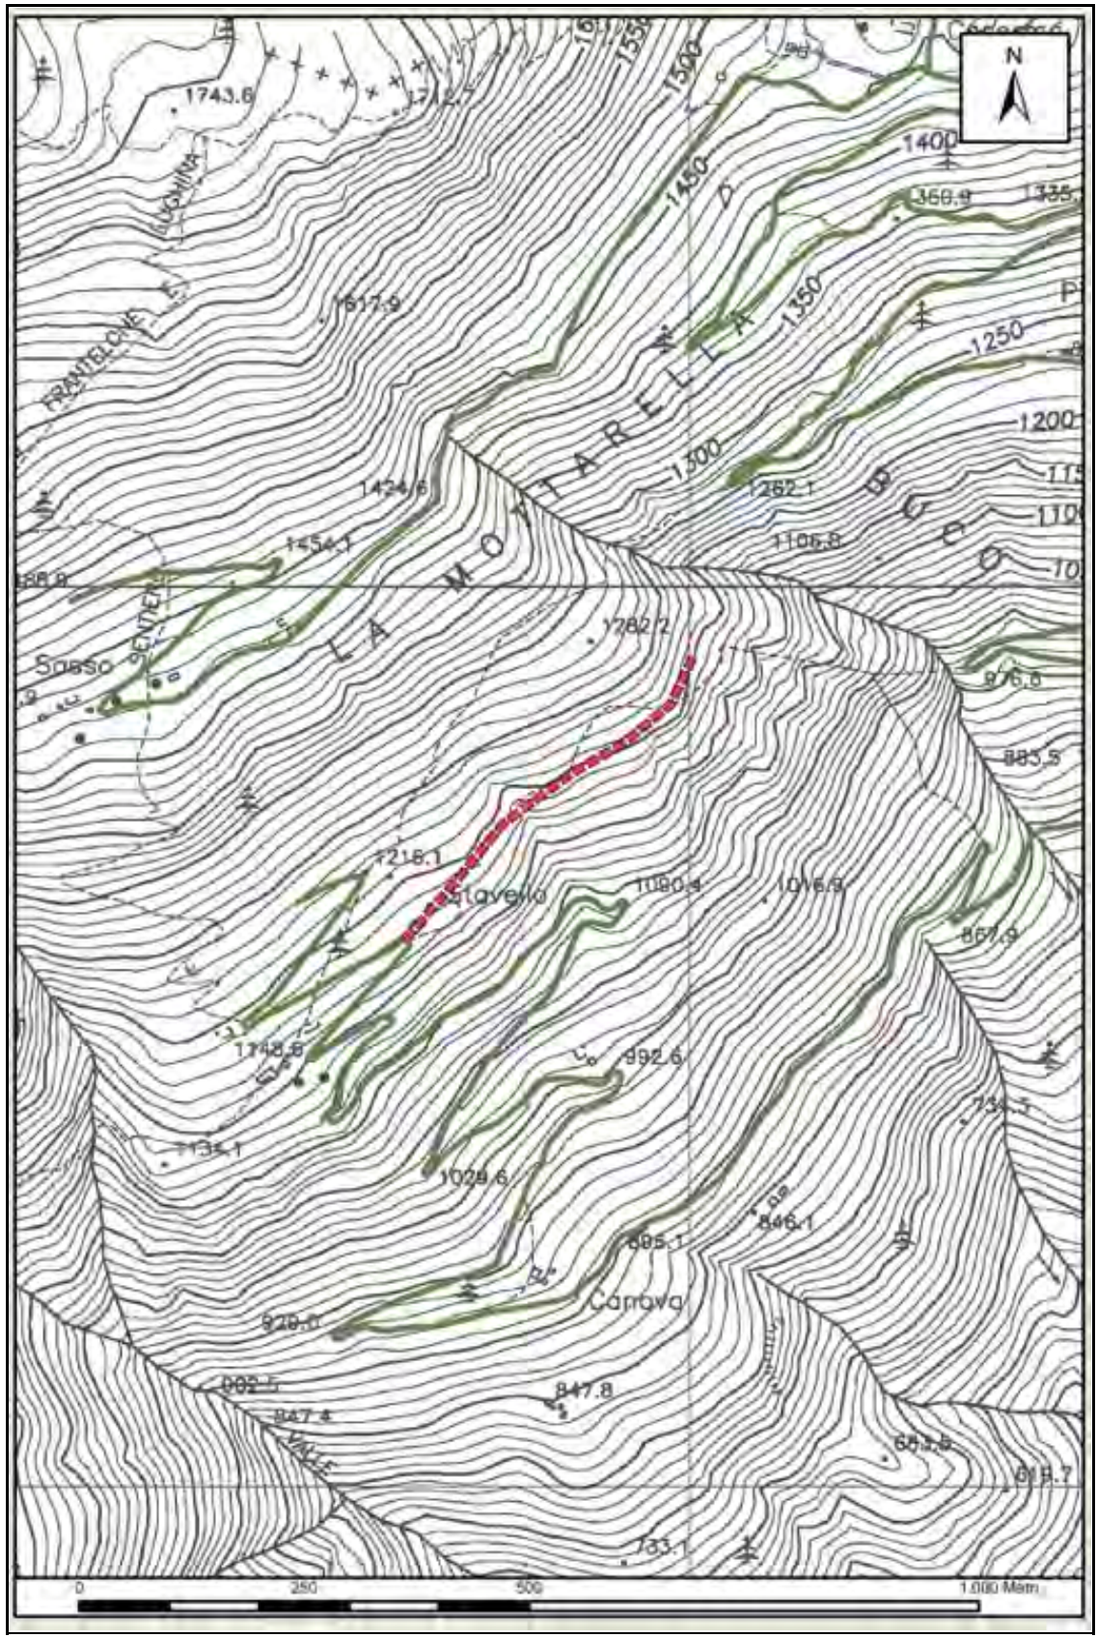

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Piano della viabilità agro-silvo-pastorale

Viabilità in progetto

scheda: 12.04P
progr.CM: 171
ID strada: 27

Urgenza: 2
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Collegamento Dosso Tognini

Partenza

loc.: **Collegamento Dosso Tognini**
X: 1589317
Y: 5112359
Z: **1.412** *(quota m s.l.m.)*

Arrivo

loc.: **Collegamento Dosso Tognini**
X: 1589649
Y: 5112581
Z: **1.420** *(quota m s.l.m.)*

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **II**
lunghezza planimetrica m: **413**
larghezza minima m: 3,00
numero di tornanti: -
pendenza media: 4%
pendenza massima accettabile: 20%
quota minima (m s.l.m.): 1.412
quota massima (m s.l.m.): 1.423

Dati amministrativi

Comune: **VILLA DI TIRANO**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	*costo unitario (€/ml)*	*lunghezza ml*	*costo totale*
2	€ 60	413	€ 25.000

Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.
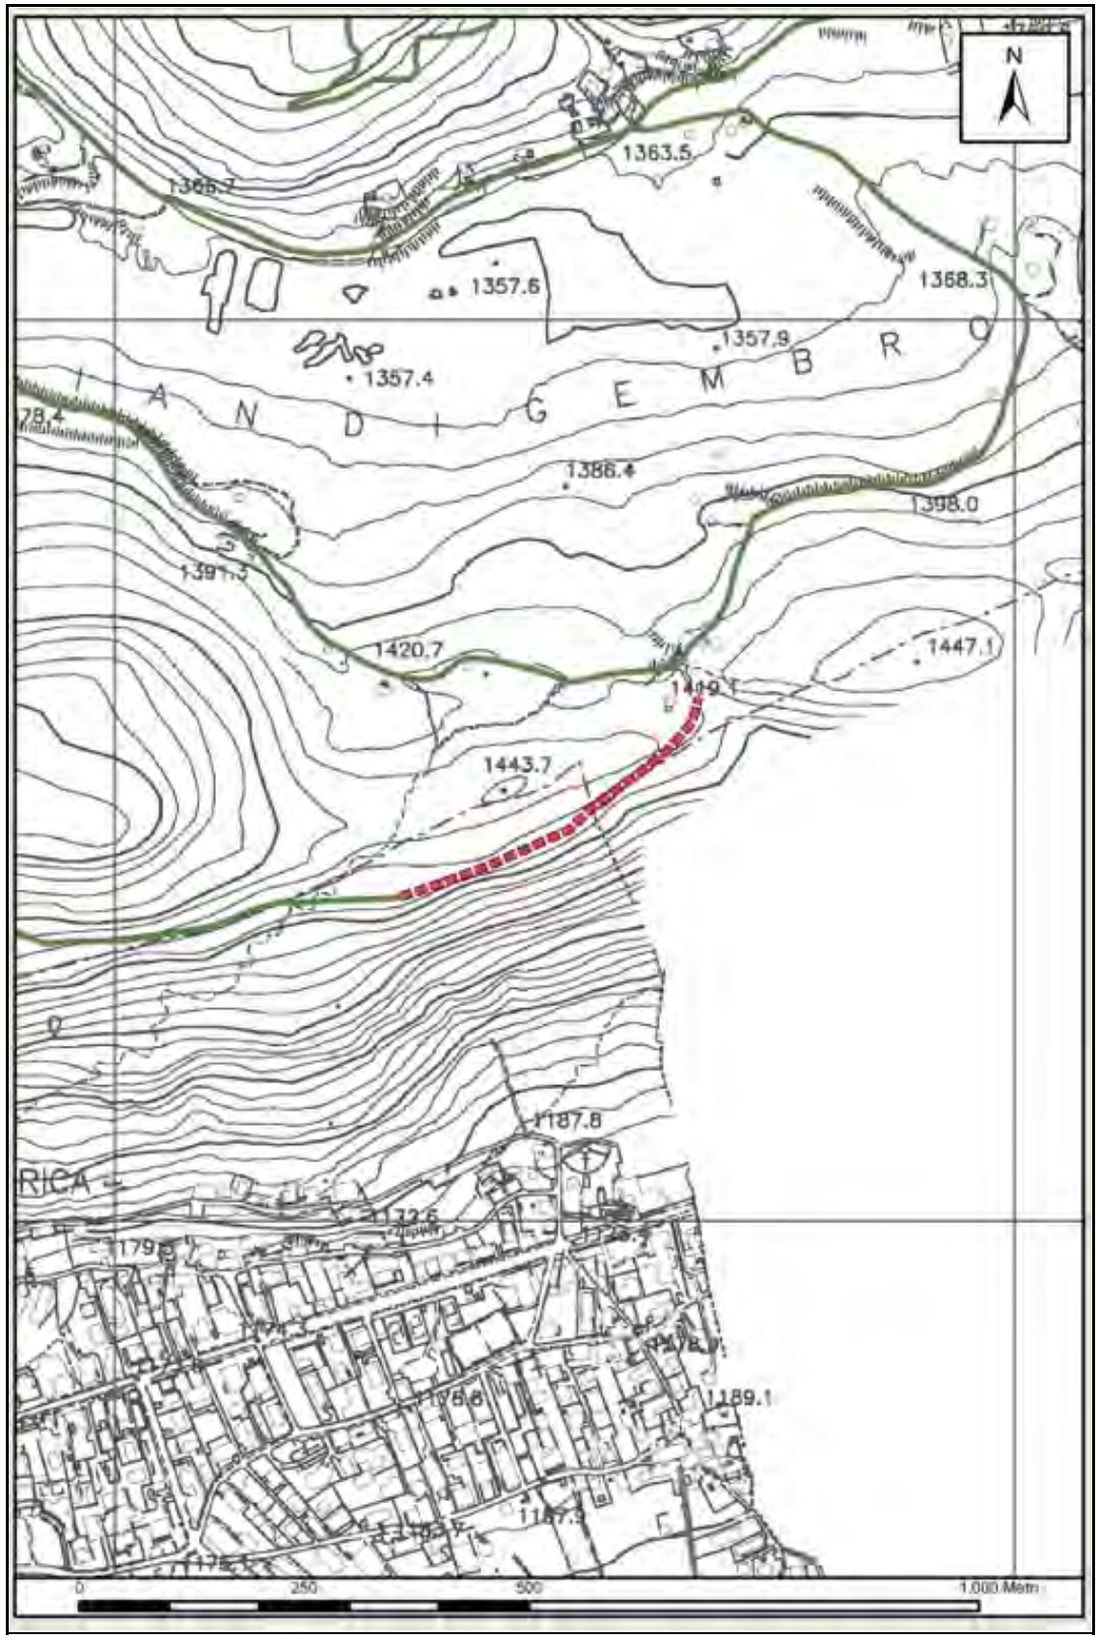
proposta da: Comune di Villa di Tirano
data di stampa: 28 febbraio 2007